

MINIBLUE®

GERÄT

3.5-8 KW



21 dba



ROTATION-
SMEMBRAN


3 JAHRE
GARANTIE




- Die MINIBLUE® kann nass oder trocken betrieben werden
- Flüsterleise beim Entfernen von Kondensat und Ablagerungen
- Von Natur aus zuverlässig und selbstansaugend, Leistung einer Peristaltikpumpe zum Preis einer Kolbenpumpe
- Klein genug, um schnell oder nachträglich in jede bestehende Installation eingebaut zu werden

LEISTUNG

MAX. DURCHFLUSS	MAX. FÖRDERHÖHE	MAX. SAUGHÖHE
8 L/STUNDE	8 METER	5 METER

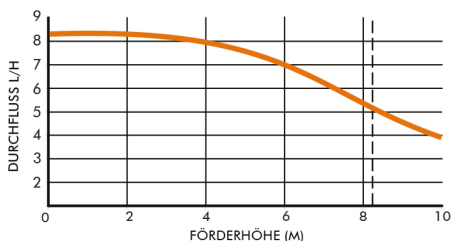

AUSGANGSROHRVERLAUF




*8 KW MAX.

SENSORIK-OPTION

MINIBLUE®-Pumpe verfügbar mit:

CR-PLUG	TEMPERATUR-SENSOR
X87-500	X87-504

ABMESSUNGEN (MM)

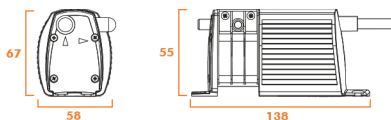

V (VERTIKAL)	H (HORIZONTAL)
8M	0M
7M	3M
6M	6M
5M	9M
4M	12M
3M	15M
2M	18M
1M	21M

Die MINIBLUE® kann in jeder beliebigen Ausrichtung bis zu 8 m vom Klimagerät entfernt montiert werden.

KONTAKT

+44 (0)1932 355277
INFO@BLUEDIAMOND PUMP.COM

